


Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYSF12880E

Шкаф SF для электр. об-я 1200x800x800

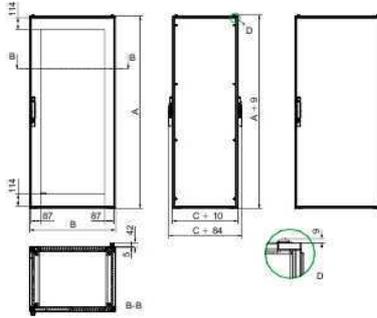

Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF-E
Область применения	Приложения для электроники
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	1200 мм
Ширина шкафа	800 мм
Глубина шкафа	800 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	1 структура 2 боковые панели 1 система запирания с ручкой для дверь 2 дверь для передняя и задняя сторона 1 крыша

Дополнительные характеристики

Структурный тип	Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Панель и дверь встроены в структуру Перфорированная структура с шагом 25 мм Образованный из одной секции
Тип двери	Стеклопанель вкл. передняя сторона Дверь вкл. задняя часть
Количество дверей	2 вкл. передняя и задняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя и задняя дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона Боковые стороны шкафа
Съемные части	Крыша фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля Боковая панель фиксированный винтами
Материал	Листовая сталь для дверь Листовая сталь для панели Сталь с гальван. покрытием для кадр Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки Сплав zamak для петля Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Цвет	Шкаф : серый RAL 7035 Ручка : черный RAL 9005

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	UL BV DNV
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 прозрачной двери в соответствии с IEC 62262 IK10 сплошной двери в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует 0852; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--