


Технические характеристики продукта

Характеристики

33683

Регулир.замедлитель для расцепит.напряж. MN - 380/480 В пер.тока

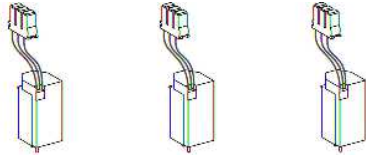

Основные характеристики

Семейство продуктов	Masterpact NT Masterpact NT UL 489 NS630b...1600 Masterpact NW Masterpact NW DC Masterpact NW UL 489 NS1600b...3200
Диапазон	Masterpact
Краткое имя устройства	Блок задержки MN
Тип изделия или компонента	Задержка по времени, вспомогательный
Область применения	Контроль
Совместимость серий изделий	Masterpact NW - Masterpact NT автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NT UL 489 автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NW автоматический выключатель Compact - Compact NS автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NW UL 489 автоматический выключатель
Тип расцепителя напряжения	Мгновенный
Напряжение цепи управления	380...480 V пер./пост. тока 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Длительность импульса	200 мс
Диапазон задержки	0.5...3 с
Предельное напряжение срабатывания	0,85 U _n - во время замкнуть время 0,35...0,7 U _n - во время разомкнуть время
Подача напряжения удержания	4,5 VA
Подаваемая пусковая мощность	200 VA
Время отклика	3 с 1.5 с 0.5 с 0.9 с

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.