


Технические
характеристики продукта
Характеристики

03487
Prisma Plus - Серия P - Монтажная плата
для NS1600, 3 или 4 полюса, Ш = 400 мм



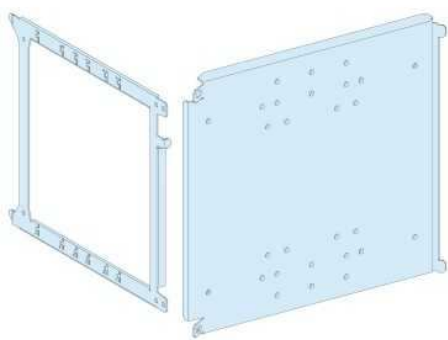

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки

Описание полюсов	1х 3Р : закрепленный : NS1250 вертикальная установка
	1х 3Р : втычной : NSX630 вертикальная установка
	1х 3Р : закрепленный : NS1600 вертикальная установка
	1х 3Р : закрепленный : NS630b...1000 вертикальная установка
	1х 4Р : втычной : NSX400 вертикальная установка
	1х 3Р : втычной : NSX400 вертикальная установка
	1х 3Р : закрепленный : NSX400 вертикальная установка
	1х 4Р : втычной : NSX630 вертикальная установка
	1х 4Р : закрепленный : NS1250 вертикальная установка
	1х 4Р : закрепленный : NSX400 вертикальная установка
	1х 4Р : закрепленный : NS1600 вертикальная установка
	1х 4Р : закрепленный : NSX630 вертикальная установка
	1х 4Р : закрепленный : NS630b...1000 вертикальная установка
	1х 3Р : закрепленный : NSX630 вертикальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 400 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	12 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , переднее соединение в шкаф 14 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , переднее соединение в шкаф 36 модули : NS630b...1000 , постоянный в шкаф 36 модули : NS1250 , постоянный в шкаф 36 модули : NS1600 , постоянный в шкаф 12 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , переднее соединение в шкаф 14 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , переднее соединение в шкаф
Масса продукта	2.7 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
------	----------------

[illegible]

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--