

# Технические характеристики продукта

## Характеристики


# 03205

## ПЕРЕД. ПАНЕЛЬ С ВЫРЕЗОМ, 5 МОД



### Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma G Prisma P Pack 160
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплекующие для установки
Тип передней панели	Вырез Модульный

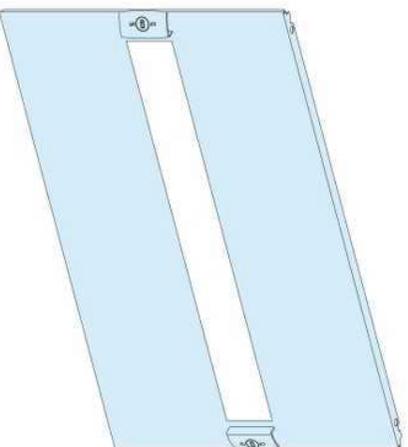

Смонтированное устройство	<p>Comract : закрепленный NG160 NA без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель</p> <p>Acti 9 : закрепленный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель</p> <p>Acti 9 : закрепленный C120 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель</p> <p>Multi 9 : закрепленный NG125 NA - управление тумблерный переключатель</p> <p>Comract : закрепленный INS125 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Multi 9 : закрепленный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель</p> <p>Comract : закрепленный INS160 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Acti 9 : закрепленный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель</p> <p>Comract : закрепленный NG160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель</p> <p>Multi 9 : закрепленный NG125 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель</p> <p>Comract : закрепленный NG160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель</p> <p>Acti 9 : закрепленный C120 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель</p> <p>TeSys : закрепленный GV3</p> <p>Comract : закрепленный INS100 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>TeSys : закрепленный TeSys U - горизонтальная установка</p>
Описание полюсов	<p>1x 3P : modular rail опора : INS125 вертикальная установка</p> <p>1x 3P : modular rail опора : INS100 вертикальная установка</p> <p>1x 3P : modular rail опора : INS160 вертикальная установка</p> <p>1x 4P : modular rail опора : NG125</p> <p>1x 4P : modular rail опора : NG125 NA</p> <p>1x 4P : modular rail опора : INS100 вертикальная установка</p> <p>1x 4P : modular rail опора : INS160 вертикальная установка</p> <p>1x 3P : modular rail опора : C120</p> <p>1x 3P : modular rail опора : NG160</p> <p>9x 3P : modular rail опора : TeSys U горизонтальная установка</p> <p>1x 4P : modular rail опора : NG160 NA</p> <p>1x 3P : modular rail опора : NG160 NA</p> <p>1x 4P : modular rail опора : C120</p> <p>1x 4P : modular rail опора : NG160</p> <p>1x 3P : modular rail опора : NG125 NA</p> <p>1x 3P : modular rail опора : NG125</p> <p>7x 3P : modular rail опора : GV3</p> <p>1x 4P : modular rail опора : iC120</p> <p>1x 4P : modular rail опора : INS125 вертикальная установка</p> <p>1x 3P : modular rail опора : iC120</p>

## Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Настенный шкаф - ширина 555 мм Напольный шкаф - ширина 600 мм Настенный шкаф - ширина 600 мм Шкаф - ширина 650 мм, глубина 400 мм Напольный шкаф - ширина 555 мм
Тип присоединения	Прямое присоединение
Шаг 9 мм	48
Количество 18 мм модулей в ряду	24
Количество вертикальных модулей (50 мм)	5
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	250 мм
Ширина	500 мм
Масса продукта	0.92 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие





## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0701 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--