


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYMF66

Микроперфор.плата 600x600 диаметр 3.6мм

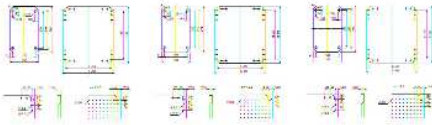

### Основные характеристики

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                                 | Spacial                                                          |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Комплектующие для установки                                      |
| Тип изделия или компонента               | Монтажная плата                                                  |
| Область применения                       | Универсальный                                                    |
| Номинальные размеры для шкафа            | H:&#xA0; --                                                      |
| Место монтажа                            | Ползун с уступом<br>Непосредственное крепление на задних штифтах |
| Описание монтажной платы                 | Микроперфорированный                                             |
| Совместимость серий изделий              | Корпус PLM<br>S3D, CRN, S57, S3X enclosures                      |
| Количество на один комплект              | Комплект из 1 шт.                                                |
| Материал                                 | Сталь с гальван. покрытием                                       |

### Дополнительные характеристики

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Монтаж              | Фиксирующий элемент<br>Завинчено на задних штифтах - тип винта M8 |
| Допустимая нагрузка | 135 кг                                                            |
| Высота              | 565 мм                                                            |
| Ширина              | 550 мм                                                            |
| Глубина             | 125 мм                                                            |
| Толщина             | 1.8 мм                                                            |
| Масса продукта      | 4.55 кг                                                           |

### Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                           |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0;0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                    |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                  |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                            |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.