


Технические характеристики продукта

Характеристики

33681

Регулир.замедлитель для расцепит.напряж. MN - 100/130 В пер./пост.тока

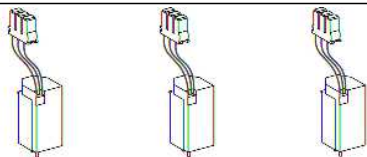

Основные характеристики

Семейство продуктов	Masterpact NW DC Masterpact NW Masterpact NT NSX100...250 DC Masterpact NW UL 489 NS630b...1600 Masterpact NT UL 489 PowerPact мультистандартный NSX400...630 NSX100...250 NSX400...630 DC NS1600b...3200
Диапазон	Masterpact
Краткое имя устройства	Блок задержки MN
Тип изделия или компонента	Задержка по времени, вспомогательный
Область применения	Контроль
Совместимость серий изделий	Masterpact NW - Masterpact NW UL 489 автоматический выключатель Compact - Compact NSX DC автоматический выключатель PowerPact - PowerPact Multistandard автоматический выключатель Compact - Compact NS автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NT автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NW автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NT UL 489 автоматический выключатель Compact - Compact NSX автоматический выключатель
Тип расцепителя напряжения	Мгновенный
Напряжение цепи управления	100...130 V пер. ток 50/60 Hz 100...130 V пост. ток

Дополнительные характеристики

Длительность импульса	200 мс
Диапазон задержки	0.5...3 с
Предельное напряжение срабатывания	0,85 Un - во время замкнуть время 0,35...0,7 Un - во время разомкнуть время
Подача напряжения удержания	4,5 VA
Подаваемая пусковая мощность	200 VA
Время отклика	0.9 с 1.5 с 0.5 с 3 с

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------