


Технические характеристики продукта

Характеристики

03175

ПЕРФ. ПЛАТА, 4МОД, Ш=250ММ

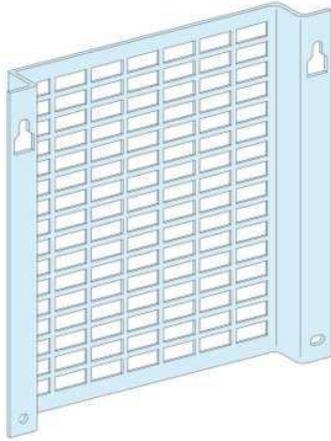

Основные характеристики

| | |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Диапазон | Prisma |
| Семейство продуктов | Prisma G |
| Совместимость серий изделий | Prisma G |
| Тип изделия или компонента | Монтажная плата |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Комплектующие для установки |
| Описание монтажной платы | Плоская перфорированная |
| Смонтированное устройство | Phaseo : трансформатор НН/НН |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание шкафа/ячейки | Настенный канал - ширина 300 мм Напольный канал - ширина 300 мм |
| Кол-во вертикальных модулей (50 мм) | 4 модули : трансформатор НН/НН в настенный канал 4 модули : трансформатор НН/НН в напольный канал |
| Высота | 200 мм |
| Масса продукта | 0.315 кг |
| Цвет | Белый RAL 9001 |
| Ширина оболочки/шкафа | 300 mm Prisma G floor-standing duct Phaseo LV/LV transformer 4 12.5 mm 300 mm Prisma G wall-mounted duct Phaseo LV/LV transformer 4 12.5 mm |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------|-------------|
| Стандарты | МЭК 61439-2 |
| Сертификация | ASEFA |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с ; 0807 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в настоящем разделе, несет ответственность за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.