Технические характеристики продукта
Характеристики

08128
НЕПРОЗР. ДВЕРЬ НАВЕСНОГО ШКАФА, 24 МОД

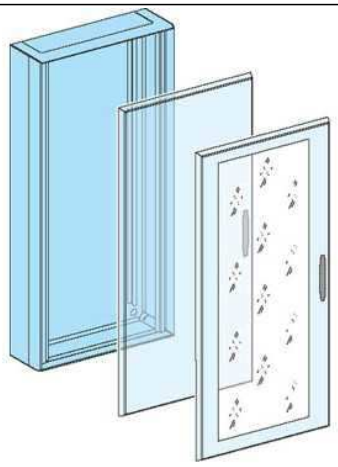

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0818 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Наименование продукта	Prisma G
Степень защиты IP	IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43 IP30 без двери IP40 с дверью IP41 с дверью и навесом
Тип изделия или компонента	Дверь
Тип передней крышки	Сплошной
Обеспечиваемое оборудование	Other keylock and insert (заказывается отдельно) Hinge (x2) Рукоятка Door Замок под ключ (ключ 405)

Дополнительные характеристики

Сторона открывания двери	Реверсируемый
Количество замков	2
Статус экологичного предложения	130 °
Описание шкафа/ячейки	Настенный шкаф - ширина 600 mm Extension enclosure - ширина 600 mm
Количество вертикальных модулей (50 мм)	24
Материал шкафа	Рамка : обработанная листовая сталь Ручка : полиамид
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	1230 мм
Ширина	600 мм
Масса продукта	7.74 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Цвет	Белый RAL 9001

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Условия эксплуатации

Класс IK	IK08 в соответствии с EN/МЭК 62262
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошко-вое покрытие