


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYMF33

Микроперфор.плата 300x300 диаметр 3.6мм

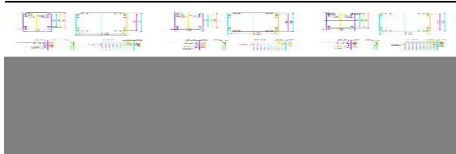

## Основные характеристики

|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Диапазон                                 | Spacial                                                       |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Комплектующие для установки                                   |
| Тип изделия или компонента               | Монтажная плата                                               |
| Область применения                       | Универсальный                                                 |
| Номинальные размеры для шкафа            | H: &#xA0; --                                                  |
| Место монтажа                            | Непосредственное крепление на задних штифтах Ползун с уступом |
| Описание монтажной платы                 | Микроперфорированный                                          |
| Совместимость серий изделий              | Корпус PLM S3D, CRN, S57, S3X enclosures                      |
| Количество на один комплект              | Комплект из 1 шт.                                             |
| Материал                                 | Сталь с гальван. покрытием                                    |

## Дополнительные характеристики

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Монтаж              | Завинчено на задних штифтах - тип винта M8 Фиксирующий элемент |
| Допустимая нагрузка | 60 кг                                                          |
| Высота              | 265 мм                                                         |
| Ширина              | 250 мм                                                         |
| Глубина             | 125 мм                                                         |
| Толщина             | 1.8 мм                                                         |
| Масса продукта      | 9.5 кг                                                         |

## Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                  |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0;&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                           |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                         |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                   |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|