


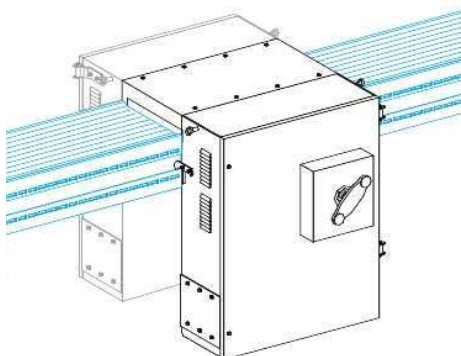

#### Основные характеристики

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Семейство продуктов                        | Canalis                        |
| Диапазон                                   | Canalis                        |
| Наименование продукта                      | KN                             |
| Тип изделия или компонента                 | Ответвительная коробка         |
| Область применения                         | Распределение большой мощности |
| [I <sub>сw</sub> ] номинальный рабочий ток | 1000 A                         |
| Тип защиты                                 | Без защиты                     |
| Конфигурация проводников отводного блока   | 3L+N+PE                        |

#### Дополнительные характеристики

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| [U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение      | 690 V                        |
| [U <sub>imp</sub> ] номинальное импульсное напряжение | 8 kV                         |
| [U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции     | 800 V                        |
| Частота сети                                          | 50/60 Гц                     |
| Система заземления                                    | TT<br>TN-S<br>IT             |
| Доступные функции                                     | Автоматический выключатель   |
| Тип управления                                        | Выносная рукоятка управления |
| Способ крепления                                      | Втычной                      |
| Стандарты                                             | IEC 60439-2                  |
| Цвет                                                  | RAL 9001 : белый             |
| Масса продукта                                        | 88 кг                        |

#### Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP | IP31 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK          | IK08 в соответствии с IEC 62262 |