


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ISM14456

## T-ОТВОД 18X35 OL MINI ПЛАСТИК СЕРЫЙ

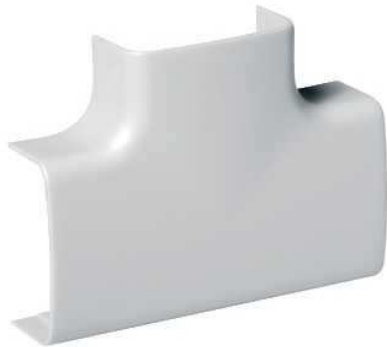

### Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Тройник
Совместимость продуктов	Мини-канал

### Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый
Оттенок цвета	Металлический алюминиевый
Размер шинопровода	18 x 35 мм
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Обработка поверхности	Окрашенный
Характеристики окружающей среды	Не содержащий галогенов
Материал	PC/ABS
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.
Рабочая температура	-25...60 °C
Длина	73 мм
Высота	18 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2006 73/23/EEC
Степень защиты IP	IP40
Класс IK	IK06
Ширина	55 мм

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0852 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
---------------	--