




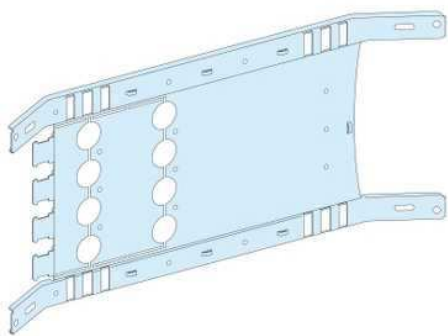

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки

Смонтированное устройство	Easuract : закрепленный EZC400 - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Comract : закрепленный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Comract : закрепленный INV500...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Comract : закрепленный INS320...400 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Easuract : закрепленный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Easuract : закрепленный EZC630 - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Easuract : закрепленный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Comract : закрепленный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Comract : закрепленный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Comract : закрепленный INS500...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Easuract : закрепленный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Comract : закрепленный INV320...400 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Comract : закрепленный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Easuract : закрепленный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка
Описание полюсов	1x 3P : закрепленный : INS500...630 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : INS320...400 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : EZC630 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : INV320...400 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : EZC400 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : NSX630 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : INV500...630 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : CVS630 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : INS500...630 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : INV500...630 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : NSX400 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : INV320...400 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : INS320...400 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : CVS400 горизонтальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 mm)	5 модули : CVS400 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 5 модули : CVS630 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 5 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 5 модули : INS500...630 , постоянный в шкаф 5 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 5 модули : INS320...400 , постоянный в шкаф 5 модули : EZC400 , постоянный в шкаф 5 модули : INV500...630 , постоянный в шкаф 5 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 5 модули : CVS400 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 5 модули : INV320...400 , постоянный в шкаф 5 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 5 модули : CVS630 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 5 модули : EZC630 , постоянный в шкаф
Масса продукта	1.76 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошко- вое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 with fixed toggle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV320...400 fixed direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS400 with fixed toggle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact EZC400 fixed toggle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS500...630 fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS400 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV500...630 fixed direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV320...400 fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS630 with fixed toggle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact EZC630 fixed toggle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS320...400 fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 with fixed toggle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS320...400 fixed direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS500...630 fixed direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV500...630 fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS630 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0722 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--