


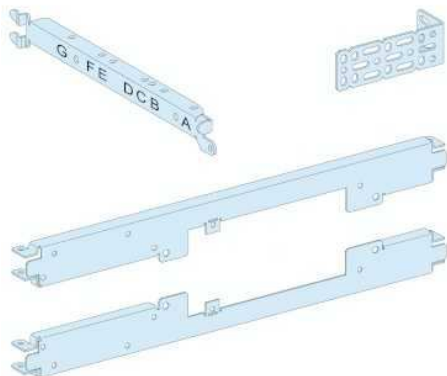

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Переключение источника : закрепленный контроллер BA - горизонтальная установка Переключение источника : закрепленный переключение источника NSX100...250 - управление дистанционное управление - горизонтальная установка Переключение источника : закрепленный контроллер UA - горизонтальная установка
Описание полюсов	2x 4P : закрепленный : переключение источника NSX100...250 горизонтальная установка 2x 3P : закрепленный : переключение источника NSX100...250 горизонтальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm Шкаф - ширина 650 mm, глубина 600 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 mm)	4 модули : контроллер BA , постоянный в шкаф 8 модули : переключение источника NSX100...250 , постоянный в шкаф 4 модули : контроллер UA , постоянный в шкаф
Масса продукта	3 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 600 mm Prisma P cubicle source changeover BA controller fixed horizontal 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle source changeover NSX100...250 source changeover fixed remote control horizontal 3P 2 direct 8 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle source changeover NSX100...250 source changeover fixed remote control horizontal 4P 2 direct 8 12.5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cubicle source changeover UA controller fixed horizontal 1 direct 4 12.5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery