


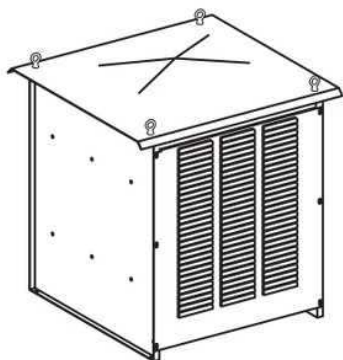

#### Основные характеристики

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов            | Altivar                                              |
| Тип изделия или компонента     | ATV71 тормозной резистор<br>ATV61 тормозной резистор |
| Совместимость серий изделий    | Altivar 71<br>Altivar 61                             |
| Совместимость продуктов        | ATV61HD55M3X<br>ATV71HD55M3X<br>ATV61HD75M3X         |
| Средняя располагаемая мощность | 15.3 кВт при 50 °C                                   |
| Значение сопротивления         | 1.8 Ом                                               |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Дополнительные характеристики

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Электрическое соединение | Шинный провод с M10 screw для привод           |
| Тип защиты               | Тепловая защита через тепловое реле перегрузки |
| Масса продукта           | 50 кг                                          |

#### Условия эксплуатации

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Рабочая температура                          | 0...50 °C   |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -25...70 °C |
| Степень защиты IP                            | IP23        |