


Технические характеристики продукта

Характеристики

KTA2000EL73

Canalis - ввод. блок N3 для сух. трансформаторов - 2000 A - 3L+N+PER - на заказ

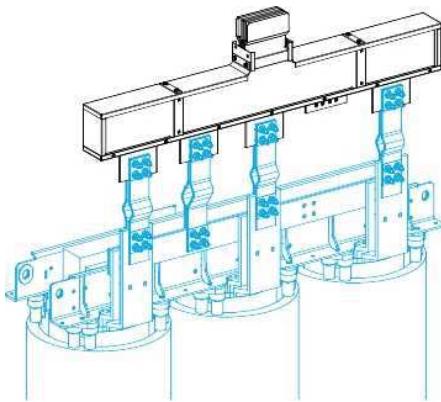

Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Семейство продуктов	Canalis
Наименование продукта	КТ
Тип изделия или компонента	Центральная секция
Краткое имя устройства	KTA
Область применения	Трансформатор сухого типа
Питание	Алюминий
[Icw] номинальный рабочий ток	2000 A при 35 °C
Положение нейтрали	Правый
Цепи заземления	Усиленный
Вариант	Усиленное исполнение
Обеспечиваемое оборудование	Секция шинопровода

Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Полиэст.Пленка
Материал контактов	Медь
[Ue] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Частота сети	50/60 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	110 кА
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	242 кА
Магнитное поле излучения	1,3 мкТл
Предел термического напряжения	12100 A ² ·C
Суммарный коэффициент гармоник тока	15...33 %, максимальный ток нагрузки: 2500 A 0...15 %, максимальный ток нагрузки: 2000 A 33...100 %, максимальный ток нагрузки: 3200 A
Падение напряжения	C cos φ = 0,9, 0,003 В при 50 Гц при 1A на 100 м длины With cos φ = 0,8, 0,0029 В при 50 Гц при 1A на 100 м длины With cos φ = 0,7, 0,0027 В при 50 Гц при 1A на 100 м длины With cos φ = 1, 0,0029 В при 50 Гц при 1A на 100 м длины

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или наружности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соотвествующем применении, содержащем информацию, используя имеющуюся в настоящем разделе.

Линейное сопротивление	L - L : Rb0 20 °C= 0,059 мОм/м метод полного сопротивления L - N : Xb 35 °C= 0,024 мОм/м при Inc и 50 Гц со способом полного сопротивления L : Z1 35 °C= 0,035 мΩ/м при Inc и 50 Гц L - PE : R0 20 °C= 0,102 мОм/м метод симметричных составляющих L - L : Rb1 35 °C= 0,075 мОм/м при Inc со способом полного сопротивления L : R1 35 °C= 0,034 мОм/м при Inc и 50 Гц L - L : Xb 35 °C= 0,015 мОм/м при Inc и 50 Гц со способом полного сопротивления L - PE : Z0 20 °C= 0,104 мОм/м метод симметричных составляющих L - N : R0 20 °C= 0,128 мОм/м метод симметричных составляющих L : X1 35 °C= 0,011 мОм/м при Inc и 50 Гц L - PE : X0 20 °C= 0,017 мОм/м метод симметричных составляющих L - PE : Xb 35 °C= 0,022 мОм/м при Inc и 50 Гц со способом полного сопротивления Защитное заземление : 20 °C= 0,022 мОм/м L - PE : Rb0 20 °C= 0,052 мОм/м метод полного сопротивления L - N : Rb1 35 °C= 0,075 мОм/м при Inc со способом полного сопротивления L : R20 20 °C= 0,028 мОм/м L - PE : Rb1 35 °C= 0,065 мОм/м при Inc со способом полного сопротивления L - N : X0 20 °C= 0,054 мОм/м метод симметричных составляющих L - N : Rb0 20 °C= 0,059 мОм/м метод полного сопротивления L - N : Z0 20 °C= 0,139 мОм/м метод симметричных составляющих
Способ крепления	Винтами
Монтажная опора	Плата
Полярность шинопровода	3L + N + PE
Кол-во отводных розеток	0
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Размер	На заказ
Шаг соединения	470...700 мм
Ширина шины	200 мм
Глубина	140 мм
Высота	464 мм
Длина	Направление 1 : 260 mm 1680 mm
Цвет	RAL 9001 : белый
Линейная нагрузка	31 кг/м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Рабочая температура	90 % In при 50 °C 100 % от In при 35 °C 86 % In при 55 °C 97% В при 40 °C 93 % от In при 45 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0949 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации