


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# DZ5CA043

single conductor insulated cable end - long - 4 mm<sup>2</sup> - orange

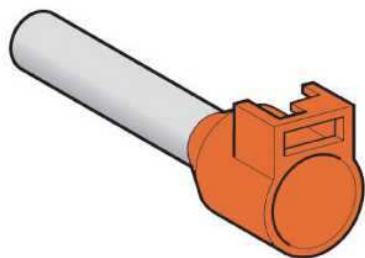

### Основные характеристики

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Семейство продуктов           | Lineryg              |
| Тип изделия или компонента    | Кабельный конец      |
| Размер кабельного наконечника | Длинный              |
| Стандарты                     | NF C 63-023          |
| Тип упаковки                  | Пакет                |
| Количество на один комплект   | 10 комплектов по 100 |
| Сечение кабеля                | 4 мм <sup>2</sup>    |

### Дополнительные характеристики

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Тип кабельного наконечника | Одиночный проводник                               |
| Дополнительная информация  | Для дополнительного держателя маркировочной бирки |
| Цвет                       | Оранжевый                                         |
| Материал окантовки         | Не содержащий галогенов пластик                   |
| Материал трубы             | Медь в соответствии с ISO 1337                    |
| Количество кабелей         | 1                                                 |
| Калибр AWG                 | AWG 12                                            |
| Размер окантовки           | Ø 5.4 mm                                          |
| Диаметр трубы              | 3.2 mm                                            |
| Длина                      | 26 mm                                             |
| Длина трубы                | 18 mm                                             |
| Общая ширина CAD           | 6 mm                                              |
| Общая высота CAD           | 8 mm                                              |
| Общая высота CAD           | 26 mm                                             |
| Масса продукта             | 0.46 кг                                           |

### Условия эксплуатации

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Сертификация        | UL           |
| Рабочая температура | -20...105 °C |

### Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                              |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 0437 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                       |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                     |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                               |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|