# Технические характеристики продукта
## Характеристики

# 04564
## Гориз. шина linergy evolution 1600 a

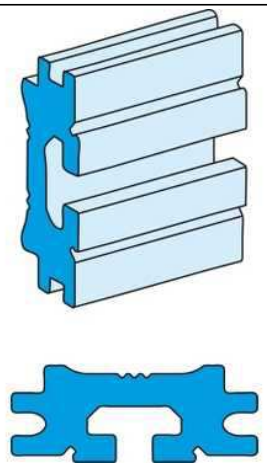

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Семейство продуктов | Linergy |
| Диапазон | Linergy |
| Наименование продукта | Linergy LGYE |
| Совместимость серий изделий | Linergy LGYE |
| Тип изделия или компонента | Профиль сборной шины |
| Описание сборной шины | Linergy |
| Количество на один комплект | Комплект из 1 шт. |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Руководство по установке | Горизонтальная, рабочее положение: bottom<br>Горизонтальная, рабочее положение: верхний |
| Описание шкафа/ячейки | Шкаф - ширина 650 mm<br>Канал ячейки - ширина 300 mm<br>Канал ячейки - ширина 400 mm<br>Шкаф - ширина 650 + 150 mm |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 1000 test3 |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение | 12 test1 (степень загрязнения: 3) |
| [Icw] номинальный рабочий ток | 1600 A |
| [Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания | > 50...85 кА (1 с) для 3 держателя (горизонт. положение)<br><= 50 кА (1 с) для 2 держателя (горизонт. положение) |
| Допустимый ток | 1650 A при 35 °C for IP <= IP31<br>1480 A при 35 °C for IP > IP31 |
| Длина | 2000 мм |
| Высота | 150 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Глубина | 23 мм |
| Масса продукта | 5.16 кг |
| Тип присоединения шины | Один Т-образный паз |
| Шаг соединения | Свободное положение соединения |
| Толщина | 5 мм |
| Код совместимости | Шинопровод_evo |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Стандарты | МЭК 61439-1<br>МЭК 61439-2 |
| Сертификация | ASEFA |

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует  - c  1350  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |