


Технические
характеристики продукта
Характеристики

03214
ПЕРЕД. ПАНЕЛЬ С ВЫРЕЗОМ, 4 МОД,
Ш=250ММ



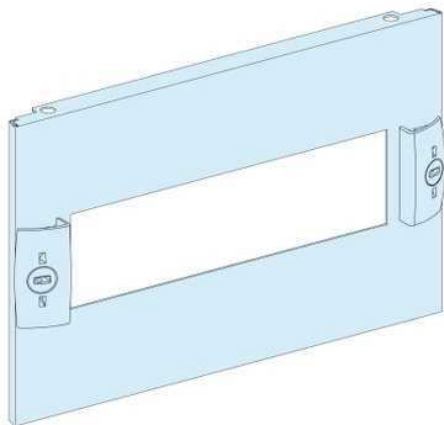

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma G Prisma P
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Модульный Вырез

Смонтированное устройство	Acti 9 : закрепленный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Compack : закрепленный NG160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Acti 9 : закрепленный модульное устройство Acti 9 : закрепленный C120 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Multi 9 : закрепленный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Multi 9 : закрепленный модульное устройство Compack : закрепленный INS63 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Multi 9 : закрепленный NG125 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Compack : закрепленный INS100 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compack : закрепленный INS125 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Multi 9 : закрепленный NG125 NA - управление тумблерный переключатель Compack : закрепленный NSA125...160 - управление тумблерный переключатель Acti 9 : закрепленный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Compack : закрепленный INS160 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compack : закрепленный NG160 NA без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Acti 9 : закрепленный C120 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Compack : закрепленный INS40 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка
Описание полюсов	1x 3P : modular rail опора : INS125 вертикальная установка 1x 4P : modular rail опора : INS40 вертикальная установка 1x 3P : modular rail опора : NG160 NA 1x 3P : modular rail опора : iC120 1x 4P : modular rail опора : INS63 вертикальная установка 1x 4P : modular rail опора : C120 1x 4P : modular rail опора : NG125 1x 3P : modular rail опора : NSA125...160 1x 3P : modular rail опора : C120 1x 4P : modular rail опора : iC120 1x 4P : modular rail опора : NG160 1x 3P : modular rail опора : INS63 вертикальная установка 1x 3P : modular rail опора : NG160 1x 4P : modular rail опора : NSA125...160 1x 3P : modular rail опора : INS100 вертикальная установка 1x 4P : modular rail опора : NG125 NA 1x 3P : modular rail опора : NG125 1x 3P : modular rail опора : INS40 вертикальная установка 1x 4P : modular rail опора : INS100 вертикальная установка 1x 3P : modular rail опора : INS160 вертикальная установка 1x 4P : modular rail опора : INS160 вертикальная установка 1x 4P : modular rail опора : INS125 вертикальная установка 1x 3P : modular rail опора : NG125 NA 1x 4P : modular rail опора : NG160 NA

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 400 mm, глубина 400 mm Настенный канал - ширина 300 mm Напольный канал - ширина 300 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Шаг 9 мм	20
Количество 18 мм модулей в ряду	10
Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	200 мм
Ширина	250 мм
Масса продукта	0.4 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
------	----------------

300 mm Prisma G Настенный канал Compact INS100 Закрепленный Обычная
передняя поворотная рукоятка Вертикальная ЗР 1 Постоянный 4

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--