Технические характеристики продукта
Характеристики

03480
Prisma Plus-Серия P-Мон.плата для NS1600 с рычагом управления или пов.рук.

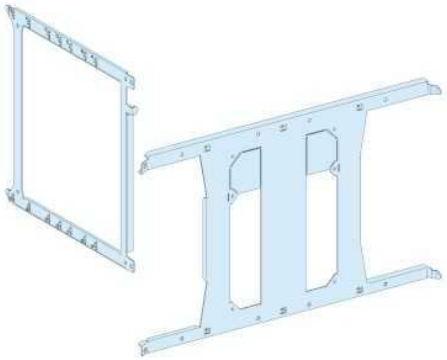

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Compact : закрепленный NS630b...1000 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : закрепленный NS630b...1000 - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка
Описание полюсов	1x 4P : закрепленный : NS630b...1000 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : NS630b...1000 горизонтальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - width 650 mm, depth 800 мм Cubicle + duct - width 650 mm, depth 400 мм
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	7 модули : NS630b...1000 , переднее соединение в cubicle + duct 7 модули : NS630b...1000 , rear connection в шкаф 8 модули : NS630b...1000 , транспортировочный узел соединения в cubicle + duct
Масса продукта	2.84 kg
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixed direct front rotary handle horizontal 4P 1 connection transfer assembly 8 12.5 mm 650 mm 800 mm Prisma P cubicle Compact NS630b...1000 fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 rear connection 7 12.5 mm 650 mm 800 mm Prisma P cubicle Compact NS630b...1000 fixed direct front rotary handle horizontal 4P 1 rear connection 7 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 connection transfer assembly 8 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixed toggle horizontal 3P 1 connection transfer assembly 8 12.5 mm 650 mm 800 mm Prisma P cubicle Compact NS630b...1000 fixed toggle horizontal 3P 1 rear connection 7 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixed direct front rotary handle horizontal 4P 1 front connection 7 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 front connection 7 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixed toggle horizontal 4P 1 connection transfer assembly 8 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixed toggle horizontal 4P 1 front connection 7 12.5 mm 650 mm 800 mm Prisma P cubicle Compact NS630b...1000 fixed toggle horizontal 4P 1 rear connection 7 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixed toggle horizontal 3P 1 front connection 7 12.5 mm

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery