


Технические
характеристики продукта
Характеристики

03454
Prisma Plus - Серия P - Монтажная плата
для горизонтальных NSX630



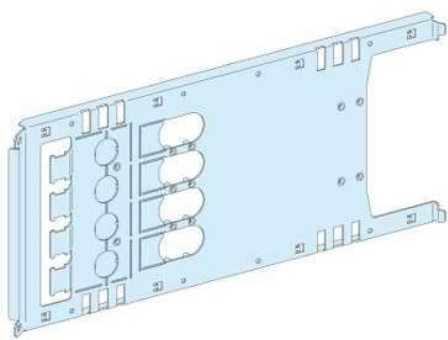

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки

Описание полюсов	1x 4P : закрепленный : CVS630 горизонтальная установка 1x 4P : втычной : NSX630 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : NSX630 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : NSX400 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : CVS400 горизонтальная установка 1x 4P : втычной : NSX400 горизонтальная установка
------------------	--

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	4 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 5 модули : CVS400 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 5 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 5 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 5 модули : CVS400 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 5 модули : CVS630 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 5 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 5 модули : CVS630 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 5 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф
Масса продукта	2.96 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 with fixed motor mechanism horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS630 with fixed direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 without plug-in direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 without fixed direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 with fixed motor mechanism horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 with plug-in motor mechanism horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 without fixed motor mechanism horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 without fixed motor mechanism horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 without plug-in motor mechanism horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 with plug-in direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 with fixed direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX630 С Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Постоянный 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 with plug-in motor mechanism horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 without fixed direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS630 without fixed direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 with plug-in toggle horizontal 4P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 with plug-in toggle horizontal 4P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 without plug-in direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS400 without fixed direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 without plug-in motor mechanism horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 with plug-in direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 without plug-in toggle horizontal 4P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS400 with fixed direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 without plug-in toggle horizontal 4P 1 direct 4 12.5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--