


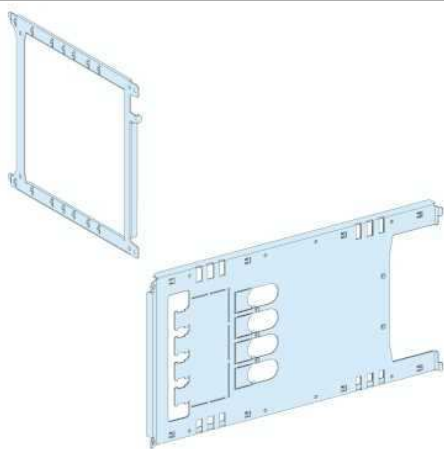

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Compact : выдвижной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка
Описание полюсов	1x 3P : выдвижной : NSX400 горизонтальная установка 1x 4P : выдвижной : NSX630 горизонтальная установка 1x 4P : выдвижной : NSX400 горизонтальная установка 1x 3P : выдвижной : NSX630 горизонтальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 mm)	6 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 6 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 6 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 6 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф
Масса продукта	3.38 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 without drawout motor mechanism horizontal 4P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 without drawout motor mechanism horizontal 3P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 with drawout direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 with drawout toggle horizontal 4P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 without drawout direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 with drawout motor mechanism horizontal 4P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 without drawout direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 without drawout direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 with drawout motor mechanism horizontal 3P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 without drawout motor mechanism horizontal 3P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 with drawout motor mechanism horizontal 4P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 with drawout direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 with drawout toggle horizontal 3P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 without drawout toggle horizontal 3P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 with drawout direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 without drawout direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 without drawout motor mechanism horizontal 4P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 with drawout motor mechanism horizontal 3P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 without drawout toggle horizontal 4P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 without drawout toggle horizontal 3P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 with drawout direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 without drawout toggle horizontal 4P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 with drawout toggle horizontal 4P 1 direct 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 with drawout toggle horizontal 3P 1 direct 6 12.5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--