


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

### KSA250DZE4A

Canalis - Z-обр. угл. секция с разм. на заказ - 100...250 A - вверх или вниз

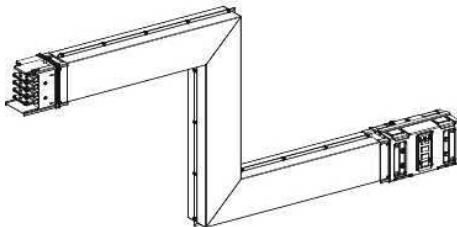

#### Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Наименование продукта	KS
Тип изделия или компонента	Zed локтя
Описание сборной шинны	Стандарт
Область применения	Изменить направление
[Icw] номинальный рабочий ток	100...250 A при 35 °C
Тип изменения направления	Направление 1 : на ребро к вверх - нейтральные к вверх Вниз на ребро 1 вверх

#### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0952 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации <a href="#">Руководство по утилизации</a>

#### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

#### Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Частота сети	50/60 Гц
Размер	На заказ
Рабочий угол	90 °
Длина	Направление 3 : 250 ... 745 мм Направление 1 : 250 ... 745 мм
Высота	Направление 2 : 220 ... 395 мм нейтральный вверх в текущем направлении с видом сверху
Монтажная опора	Сборная шина
Способ крепления	Винтами
Электрическое соединение	Смазкой скользящий контакт
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	147 мм
Глубина	4 мм
Цвет	Белый : RAL 9001
Масса продукта	4 кг

## Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262