


Технические
характеристики продукта
Характеристики

03030
МОНТ.ПЛАТА ДЛЯ ГОР. СТАЦ. NSX-
INS250, CVS100-250 С РЫЧ.УТП



Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

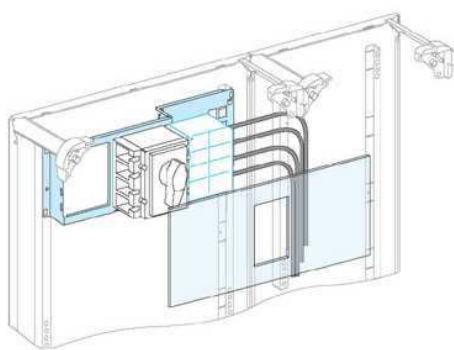

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G Prisma Pack 250
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Easypact : закрепленный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Compack : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Compack : закрепленный INV200 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compack : закрепленный INV100 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compack : закрепленный INS250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compack : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Easypact : закрепленный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Compack : закрепленный INV160 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compack : закрепленный INV250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка
Описание полюсов	1x 3P : закрепленный : INS250 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : INV100 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : CVS100...160 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : CVS100...160 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : INV250 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : CVS250 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : INV250 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : CVS250 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : NSX100...160 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : INV100 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : INV160 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : INV200 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : INV200 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : NSX250 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : INS250 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : NSX100...160 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : INV160 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : NSX250 горизонтальная установка

[illegible]

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--