


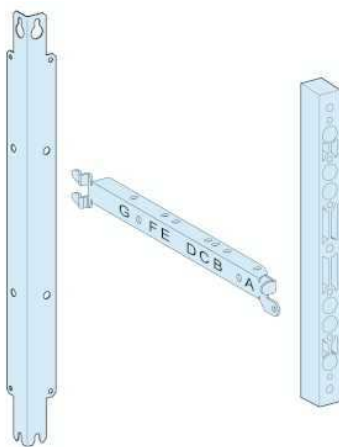

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Описание монтажной платы	Сборная шина
Смонтированное устройство	Fupact : закрепленный ISFL250...630 - управление ручка держателей предохранителей - вертикальная установка Fupact : закрепленный ISFL160 - управление ручка держателей предохранителей - вертикальная установка
Описание полюсов	5x 3P : закрепленный : ISFL250...630 вертикальная установка 10x 3P : закрепленный : ISFL160 вертикальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 mm)	24 модули : ISFL250...630 , заднее соединение на сборных шинах в шкаф 24 модули : ISFL160 , заднее соединение на сборных шинах в шкаф
Масса продукта	5.06 kg
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P cubicle Fupact ISFL250...630 fixed fuse carriers handle vertical 3P 5 rear connection on busbar 24 512.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Fupact ISFL160 fixed fuse carriers handle vertical 3P 10 rear connection on busbar 24 512.5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0813 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery