


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# KTA1250EL34

Canalis - ввод. блок N4 для сухих трансформаторов - 1250 А - 3L+PE - на заказ

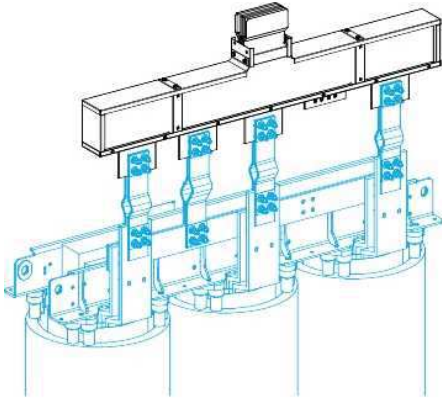

### Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Семейство продуктов	Canalis
Наименование продукта	КТ
Тип изделия или компонента	Центральная секция
Краткое имя устройства	КТА
Область применения	Транспортная секция
Питание	Трансформатор сухого типа
Материал	Алюминий
[I <sub>сw</sub> ] номинальный рабочий ток	1250 А при 35 °С
Положение нейтрали	Левый
Цепи заземления	Стандартный РЕ
Вариант	Стандартное исполнение
Обеспечиваемое оборудование	Секция шинопровода

### Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Полиэст.Пленка
Материал контактов	Медь
[U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Частота сети	50/60 Гц
[U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции	1000 В
[I <sub>сw</sub> ] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	50 кА
[I <sub>рк</sub> ] номинальный пиковый выдерживаемый ток	110 кА
Магнитное поле излучения	0,75 мкТл
Предел термического напряжения	2500 А <sup>2</sup> •с
Суммарный коэффициент гармоник тока	0...15 %, максимальный ток нагрузки: 1250 А 15...33 %, максимальный ток нагрузки: 1600 А 33...100 %, максимальный ток нагрузки: 2000 А
Падение напряжения	C cos φ = 0.9, 0,005 В при 50 Гц при 1А на 100 м длины With cos φ = 0.8, 0,0047 В при 50 Гц при 1А на 100 м длины With cos φ = 0.7, 0,0043 В при 50 Гц при 1А на 100 м длины With cos φ = 1, 0,0049 В при 50 Гц при 1А на 100 м длины
Линейное сопротивление	L : X1 35 °С = 0,015 мОм/м при I <sub>nc</sub> и 50 Гц L - PE : R0 20 °С = 0,587 мОм/м метод симметричных составляющих Защитное заземление : 20 °С = 0,164 мОм/м L - PE : Rb0 20 °С = 0,353 мОм/м метод полного сопротивления L - PE : Xb 35 °С = 0,275 мОм/м при I <sub>nc</sub> и 50 Гц со способом полного сопротивления L : R20 20 °С = 0,046 мОм/м L - L : Rb1 35 °С = 0.12 мΩ/м при I <sub>nc</sub> со способом полного сопротивления L - PE : Z0 20 °С = 0,757 мОм/м метод симметричных составляющих L - PE : Rb1 35 °С = 0,438 мОм/м при I <sub>nc</sub> со способом полного сопротивления L : Z1 35 °С = 0,058 мОм/м при I <sub>nc</sub> и 50 Гц L - L : Rb0 20 °С = 0,097 мОм/м метод полного сопротивления L - L : Xb 35 °С = 0,024 мОм/м при I <sub>nc</sub> и 50 Гц со способом полного сопротивления L : R1 35 °С = 0,056 мОм/м при I <sub>nc</sub> и 50 Гц L - PE : X0 20 °С = 0,478 мОм/м метод симметричных составляющих
Способ крепления	Винтами

Монтажная опора	Плата
Полярность шинопровода	3L + PE
Кол-во отводных розеток	0
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Размер	На заказ
Шаг соединения	390...700 мм
Ширина шины	160 мм
Глубина	140 мм
Высота	384 мм
Длина	1680 мм Направление 1 : 260 мм
Цвет	RAL 9001 : белый
Линейная нагрузка	16 кг/м

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Рабочая температура	86 % In при 55 °C 90 % In при 50 °C 100 % от In при 35 °C 97% В при 40 °C 93 % от In при 45 °C

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0949 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации