


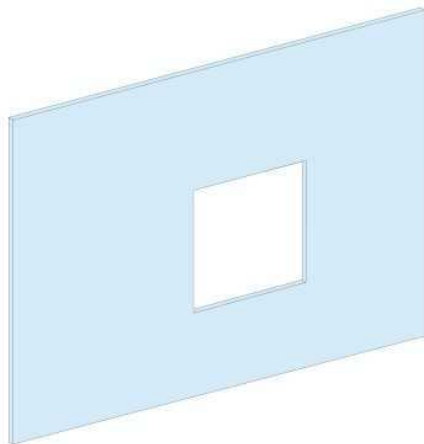

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma G Prisma P
Степень защиты IP	IP30
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Compact : выдвижной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compact : закрепленный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Easypact : закрепленный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : выдвижной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Easypact : закрепленный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : выдвижной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compact : выдвижной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : закрепленный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : втычной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : втычной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : закрепленный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : втычной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : выдвижной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : закрепленный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : выдвижной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : втычной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка

Описание полюсов	1x 3P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : NSX400 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : NSX400 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : NSX630 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : NSX630 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная установка
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Настенный шкаф - ширина 600 mm Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm
Тип присоединения	Linery FC Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	11
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	550 мм
Ширина	600 мм
Масса продукта	2.08 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

[illegible]

Условия эксплуатации

Класс IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
----------	------------------------------------

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0750 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--