


Технические характеристики продукта

Характеристики

KBD1H

Рукоятка управления 60x60

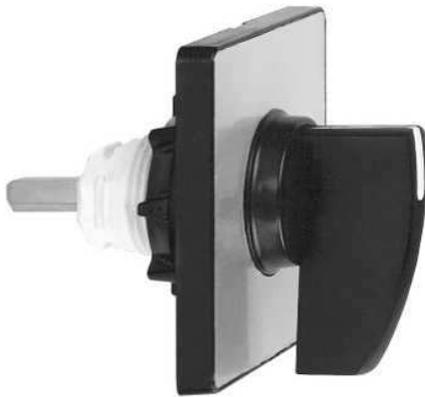

Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony серия K
Тип изделия или компонента	Рабочая головка кулачкового выключателя
Наименование компонента	KBD
Совместимость продуктов	Устройства 12 и 20 А для монтажа на лицевой панели посредством отверстие Ø 22 мм
Тип головки кулачкового выключателя	С передней панелью 60 x 60 мм
Тип рукоятки	Черный ручка, длина = 42 мм
Блокировка поворотной рукоятки навесным замком	Без
Представление условных обозначений	С металлэкспликация

Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	1000000 циклы
Общая ширина CAD	60 мм
Общая высота CAD	60 мм
Общая высота CAD	77 мм
Длина	42 мм
Масса продукта	0.053 кг
Код совместимости	KBD

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Ударопрочность	30 гп в соответствии с IEC 68-2-27
Виброустойчивость	5 гп, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с NF C 20-010 IP65 в соответствии с IEC 529

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.