


Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYSPLA125

Комплект из 2-х стоек B=1250мм

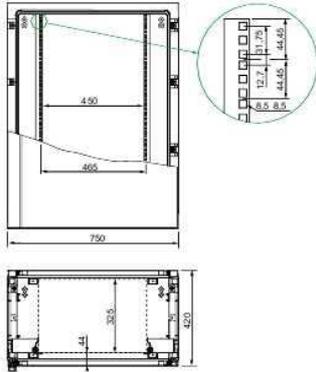

Основные характеристики

Семейство продуктов	Thalassa PLA
Аксессуар / тип отдельной детали	Вертикальная стойка
Область применения	Универсальный
Монтажная опора	Промежуточная опора в 2-дверном корпусе
Совместимость продуктов	Корпуса PLA
Состав устройства	Фиксаторы 1 правая вертикальная стойка 1 левая вертикальная стойка
Материал	Сталь с гальван. покрытием

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Монтаж	Фиксирующий элемент - боковые стороны корпуса расположение
Регулирование	Регулируем. по глубине с шагом 50 мм с закладными гайками
Высота	Номинальн. : 1250 мм
Размеры выреза	11 x 13 мм

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.