


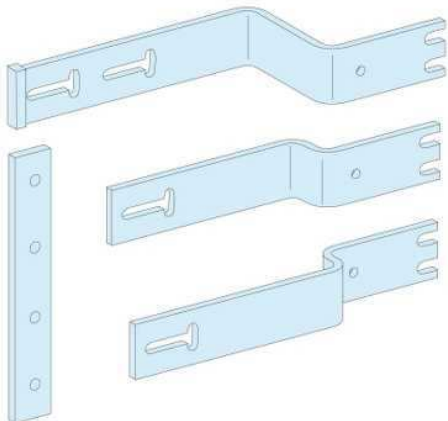

Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma P
Диапазон	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Соединение
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для распределения тока

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Сборная шина Linergy
Описание полюсов	3P
Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm Cubicle + duct - ширина 650 mm
Смонтированное устройство	Compact : закрепленный NS630b...1000 - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : закрепленный NS630b...1000 - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка
[I _{scw}] номинальный рабочий ток	1000 A
[I _n] номинальный ток	1000 A
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	4.66 kg
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 3P 1 rear connection 7 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 rear connection 7 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 транспортировочный узел соединения 8 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 front connection 7 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 3P 1 front connection 7 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 3P 1 транспортировочный узел соединения 8

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1018 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--