


Технические
характеристики продукта
Характеристики

03080
МОНТ.ПЛАТА ДЛЯ ВЕРТ. СТАЦ. NSX-
INS630 С РЫЧ.УТР, Ш=250ММ



Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

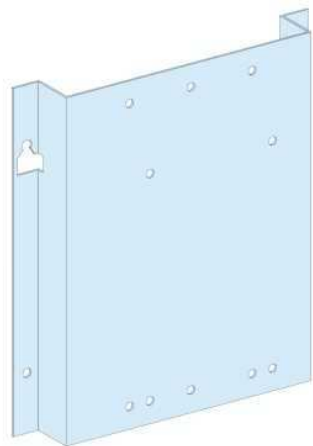

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки

Смонтированное устройство	Easurac : закрепленный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Easurac : закрепленный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Comrac : закрепленный INS500...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Comrac : закрепленный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Comrac : закрепленный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Easurac : закрепленный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Comrac : закрепленный INV500...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Comrac : закрепленный INV320...400 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Comrac : закрепленный INS320...400 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Comrac : закрепленный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Easurac : закрепленный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Comrac : закрепленный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка
Описание полюсов	1x 3P : закрепленный : CVS630 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : INS500...630 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : INV320...400 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : INS500...630 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : INV500...630 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : NSX400 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : NSX630 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : CVS400 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : CVS630 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : NSX630 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : INV320...400 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : INS320...400 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : INV500...630 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : INS320...400 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : CVS400 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : NSX400 вертикальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный канал - ширина 300 mm Настенный канал - ширина 300 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	12 модули : CVS400 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный канал 10 модули : INV320...400 , постоянный в настенный канал 12 модули : CVS400 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный канал 13 модули : CVS400 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный канал 14 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный канал 13 модули : CVS400 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный канал 12 модули : INS500...630 , постоянный в настенный канал 12 модули : INV500...630 , постоянный в напольный канал 11 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный канал 12 модули : INV500...630 , постоянный в настенный канал 14 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный канал 14 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный канал 12 модули : CVS630 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный канал 13 модули : CVS630 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный канал 12 модули : CVS630 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный канал 13 модули : CVS630 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный канал 10 модули : INS320...400 , постоянный в настенный канал 10 модули : INV320...400 , постоянный в напольный канал 14 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный канал 10 модули : INS320...400 , постоянный в напольный канал 12 модули : INS500...630 , постоянный в напольный канал 12 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный канал 12 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный канал 11 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный канал
Масса продукта	0.78 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
------	----------------

[illegible]

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--