


Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYSFPSC80

Крепеж на столб S3D ширина 800

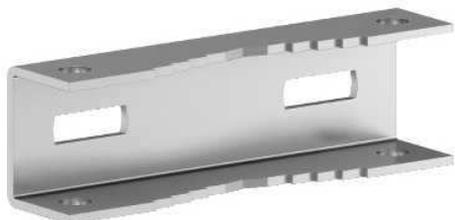

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен Эксплуатационные Характеристики |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

Основные характеристики

| | |
|--|--|
| Диапазон | Spacial |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Комплектующие для крепления |
| Тип изделия или компонента | Крепеж для монтажа на колонне |
| Область применения | Универсальный |
| Место монтажа | Задняя часть шкафа |
| Совместимость серий изделий | Блок SBMB Блок SBMC Корпуса S3D, CRN Блок SBM |
| Состав устройства | Фиксаторы 2x опорная рейка 2x полоса |
| Количество на один комплект | Комплект из 1 шт. |

Дополнительные характеристики

| | |
|---------------------|--|
| Материал | Сталь с гальван. покрытием |
| Монтаж | Фиксирующий элемент - тип винта M8 - ко вставкам на задней поверхности корпуса расположение Минимальный диаметр 150 мм Максимальный диаметр 215 мм |
| Допустимая нагрузка | 100 кг |
| Высота | 45 мм |
| Ширина | 795 мм |
| Глубина | 32.5 мм |