


Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYSF20660E

Шкаф SF для электр. об-я 2000x600x600

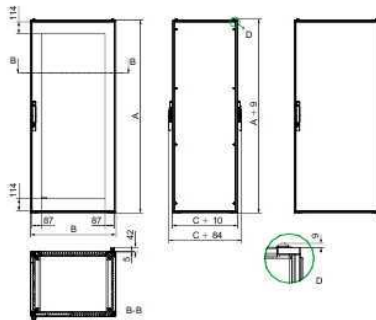

Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF-E
Область применения	Приложения для электроники
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	2000 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	600 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	1 система запирания с ручкой для дверь 1 крыша 2 боковые панели 1 структура 2 дверь для передняя и задняя сторона

Дополнительные характеристики

Структурный тип	Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Перфорированная структура с шагом 25 мм Панель и дверь встроены в структуру Образованный из одной секции
Тип двери	Дверь вкл. передняя сторона Стекланный вкл. задняя часть
Количество дверей	2 вкл. передняя и задняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя и задняя дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Боковые стороны шкафа Передняя сторона Задняя сторона
Съемные части	Крыша фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля Боковая панель фиксированный винтами
Материал	Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Листовая сталь для дверь Листовая сталь для панели Сталь с гальван. покрытием для кадр Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки Сплав zamak для петля
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Цвет	Шкаф : серый RAL 7035 Ручка : черный RAL 9005

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	BV DNV UL
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 прозрачной двери в соответствии с IEC 62262 IK10 сплошной двери в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--