


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# КТВ0630HF5

Canalis - болт. отвод. блок для выкл.-разъед.-предохр. - 3L+N+PER 0630A

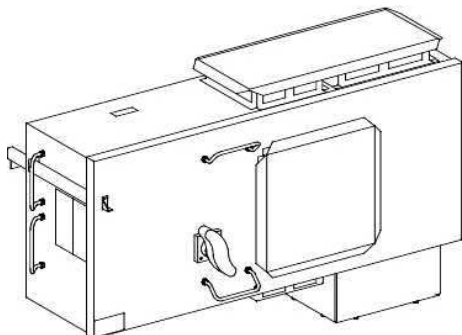

## Основные характеристики

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Семейство продуктов                        | Canalis                                  |
| Диапазон                                   | Canalis                                  |
| Наименование продукта                      | КТ                                       |
| Тип изделия или компонента                 | Ответственная коробка                    |
| Область применения                         | Распределение большой мощности           |
| [I <sub>сн</sub> ] номинальный рабочий ток | 630 A                                    |
| Тип защиты                                 | Выключатель-разъединитель-предохранитель |
| Тип предохранителя                         | T - 630 A - T3                           |
| Конфигурация проводников отводного блока   | 3L+PEN                                   |

## Дополнительные характеристики

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Частота сети             | 50/60 Гц                                 |
| Доступные функции        | Выключатель-разъединитель-предохранитель |
| Тип управления           | Поворотная рукоятка                      |
| Тип клемм                | Болтовое соединение                      |
| Способ крепления         | На болтах                                |
| Сторона открывания двери | Передний                                 |
| Стандарты                | IEC 60439-2                              |
| Цвет                     | RAL 9001 : белый                         |
| Модули 18 мм             | 62                                       |
| Ширина                   | 1108 мм                                  |
| Глубина                  | 300 мм                                   |
| Высота                   | 480 мм                                   |
| Масса продукта           | 54 кг                                    |

## Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK          | IK08 в соответствии с IEC 62262 |

## Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1052 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                             |