


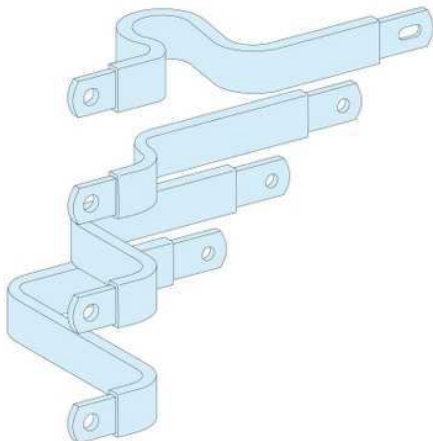

Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma P
Диапазон	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Соединение
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Сборная шина Linergy
Описание полюсов	4P
Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm
Смонтированное устройство	Compact : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	250 A
[I _n] номинальный ток	250 A
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	1.28 кг
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NSX100...160 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NSX250 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NSX250 с закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NSX100...160 с закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 direct 4

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с - 1018 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery