


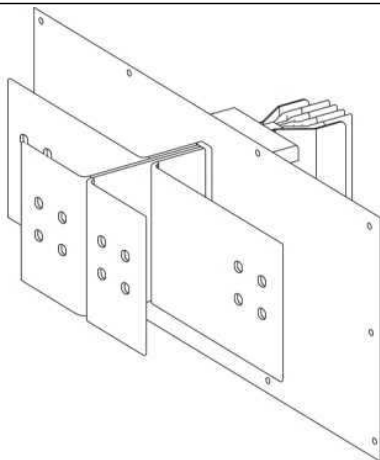

Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Диапазон	Canalis
Наименование продукта	КТ
Тип изделия или компонента	Секция «плашмя»
Краткое имя устройства	КТА
Область применения	Транспортная секция
Питание	Распределительный щит Масляный трансформатор
Материал	Алюминий
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	1250 A при 35 °C
Положение нейтрали	Правый
Цепи заземления	Стандартный PE
Вариант	Стандартное исполнение
Обеспечиваемое оборудование	Секция шинопровода

Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Полиэст.Пленка
Материал контактов	Медь
[U _e] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Частота сети	50/60 Гц
[U _i] номинальное напряжение изоляции	1000 V
[I _{sw}] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	50 кА
[I _{pk}] номинальный пиковый выдерживаемый ток	110 кА
Магнитное поле излучения	0,75 мкТл
Предел термического напряжения	2500 A²•с
Суммарный коэффициент гармоник тока	15...33 %, максимальный ток нагрузки: 1600 A 0...15 %, максимальный ток нагрузки: 1250 A 33...100 %, максимальный ток нагрузки: 2000 A
Падение напряжения	With cos φ = 0.8, 0,0047 В при 50 Гц при 1A на 100 м длины With cos φ = 0.7, 0,0043 В при 50 Гц при 1A на 100 м длины With cos φ = 1, 0,0049 В при 50 Гц при 1A на 100 м длины C cos φ = 0.9, 0,005 В при 50 Гц при 1A на 100 м длины
Линейное сопротивление	L - PE : X0 20 °C= 0,478 мОм/м метод симметричных составляющих L - PE : Rb1 35 °C= 0,438 мОм/м при I _{nc} со способом полного сопротивления L - L : Xb 35 °C= 0,024 мОм/м при I _{nc} и 50 Гц со способом полного сопротивления L - PE : R0 20 °C= 0,587 мОм/м метод симметричных составляющих L - L : Rb1 35 °C= 0,12 мОм/м при I _{nc} со способом полного сопротивления L - L : Rb0 20 °C= 0,097 мОм/м метод полного сопротивления L : R20 20 °C= 0,046 мОм/м L - PE : Xb 35 °C= 0,275 мОм/м при I _{nc} и 50 Гц со способом полного сопротивления L - PE : Rb0 20 °C= 0,353 мОм/м метод полного сопротивления L - PE : Z0 20 °C= 0,757 мОм/м метод симметричных составляющих L : X1 35 °C= 0,015 мОм/м при I _{nc} и 50 Гц Защитное заземление : 20 °C= 0,164 мОм/м L : Z1 35 °C= 0,058 мОм/м при I _{nc} и 50 Гц L : R1 35 °C= 0,056 мОм/м при I _{nc} и 50 Гц
Способ крепления	Винтами

Монтажная опора	Плата
Полярность шинопровода	3L + PE
Кол-во отводных розеток	0
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Размер	На заказ
Глубина	200 мм
Высота	230 мм
Длина	Направление 1 : 235...734 мм
Цвет	RAL 9001 : белый
Линейная нагрузка	16 кг/м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Рабочая температура	86 % In при 55 °C 90 % In при 50 °C 97 % In при 40 °C 93 % от In при 45 °C 100 % от In при 35 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0949 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации