


Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYSF22880E

Шкаф SF для электр. об-я 2200x800x800

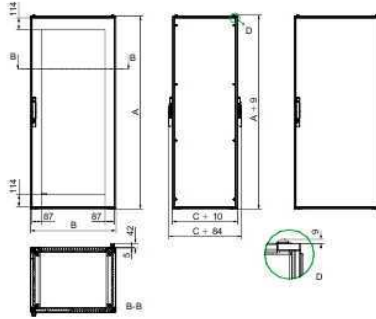

Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF-E
Область применения	Приложения для электроники
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	2200 мм
Ширина шкафа	800 мм
Глубина шкафа	800 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	1 система запирания с ручкой для дверь 2 дверь для передняя и задняя сторона 1 структура 2 боковые панели 1 крыша

Дополнительные характеристики

Структурный тип	Образованный из одной секции Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Панель и дверь встроены в структуру Перфорированная структура с шагом 25 мм
Тип двери	Стекланный вкл. задняя часть Дверь вкл. передняя сторона
Количество дверей	2 вкл. передняя и задняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя и задняя дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Боковые стороны шкафа Задняя сторона Передняя сторона
Съемные части	Крыша фиксированный винтами Боковая панель фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля
Материал	Сплав замка для петля Листовая сталь для панели Листовая сталь для дверь Сталь с гальван. покрытием для кадр Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Цвет	Ручка : черный RAL 9005 Шкаф : серый RAL 7035

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	DNV UL BV
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 прозрачной двери в соответствии с IEC 62262 IK10 сплошной двери в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--