


Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM10308

T-ОТВОД С КОРОБА 140..185 НА 140X55 OL45

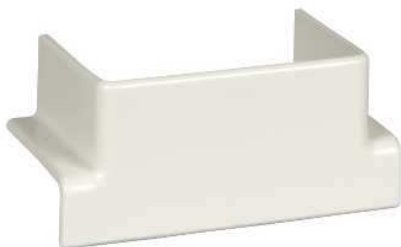

Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Тройник
Оттенок цвета	Белый RAL 9010
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый
Размер шинопровода	185 x 55 mm 140 x 55 mm 165 x 55 mm
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	PC/ABS
Длина	162 мм
Высота	52 мм
Ширина	57 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	93/68/ЕЕС 73/23/ЕЕС EN 50085-2-1 : 2002 NF C 68-102 EN 50085-1 : 2005
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30
Класс IK	IK07

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка

Малые коммерческие предприятия
Жилищное строительство
