Технические характеристики продукта
Характеристики

4512220
ЛОТОК ПРОВ.70X200 ГОР.ОЦИНК

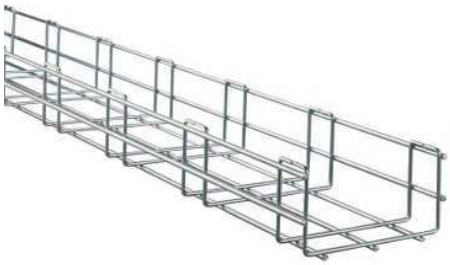

Основные характеристики

Семейство продуктов	Performa
Тип изделия или компонента	Сетчатый лоток
Количество на один комплект	6 m

Дополнительные характеристики

Форма	U-образный
Материал	Сталь, оцинкованный горячим способом
Атмосферной коррозионной категории	C3/C4
Осевой диаметр провода	4.9 мм
Поперечный диаметр провода	3.9 мм
Сечение кабеля	12328 мм²
Стандарты	EN 50102 МЭК 60068-2-75 МЭК 61537 EN/ISO 1461 EN/ISO 9227 DIN 4102-12
Длина	3 м
Высота	75 мм
Ширина	200 мм
Совместимость по высоте	70 мм
Совместимость по ширине	200 мм
Совместимость обработки поверхности	Горячеоцинкованный
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40...120 °C
Класс IK	IK10

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery