


Технические характеристики продукта

Характеристики

KSA400DMBL4CF

Canalis - multiple elbow for trunking - 400 A - upward to right - fire barrier

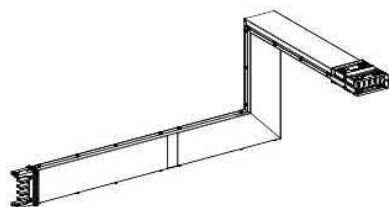

Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Наименование продукта	KS
Тип изделия или компонента	Несколько локтя
Описание сборной шины	Противопожарный барьер
Область применения	Изменить направление
[I _{scw}] номинальный рабочий ток	400 A в 35 °C
Тип изменения направления	Право плоский 3 левый Вверх на ребро 1 вниз

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0952 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Дополнительные характеристики

[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Частота сети	50/60 Гц
Размер	На заказ
Рабочий угол	90 °
Длина	Направление 3 : 250 ... 695 мм Направление 1 : 250 ... 745 мм
Высота	Направление 2 : 200 ... 445 мм нейтральный вниз в текущем направлении с видом сверху
Монтажная опора	Сборная шина
Способ крепления	Винтами
Электрическое соединение	Смазкой скользящий контакт
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	147 мм
Глубина	60 мм
Цвет	Белый : RAL 9001
Масса продукта	9.9 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262