


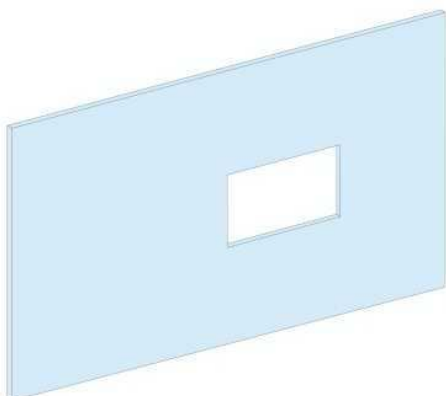

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P Prisma G
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Compart : закрепленный INV100 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compart : закрепленный INS250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compart : закрепленный INV160 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compart : закрепленный INV250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compart : закрепленный INV200 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка
Описание полюсов	1x 4P : монтажная плата опора : INV250 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : INS250 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : INV250 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : INV100 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : INV160 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : INS250 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : INV200 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : INV100 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : INV160 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : INV200 вертикальная установка
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 600 mm Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение Linergy FC
Количество вертикальных модулей (50 мм)	5
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	250 mm
Масса продукта	0.96 кг

Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	600 mm Prisma G Напольный шкаф Compact INV100 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 1 Постоянный 8 600 mm Prisma G Напольный шкаф Compact INS250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 3P 1 Постоянный 8 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact INS250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 1 Постоянный 9 600 mm Prisma G Напольный шкаф Compact INV160 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 1 Постоянный 8 600 mm Prisma G Настенный шкаф Compact INS250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 1 Постоянный 8 600 mm Prisma G Настенный шкаф Compact INV200 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 3P 1 Постоянный 8 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact INS250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 3P 1 Постоянный 9 600 mm Prisma G Напольный шкаф Compact INS250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 1 Постоянный 8 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact INV250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 1 Linergy FC 7 600 mm Prisma G Напольный шкаф Compact INV160 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 3P 1 Постоянный 8 600 mm Prisma G Настенный шкаф Compact INV160 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 1 Постоянный 8 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact INS250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact INV250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 3P 1 Постоянный 9 600 mm Prisma G Напольный шкаф Compact INV100 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 3P 1 Постоянный 8 600 mm Prisma G Напольный шкаф Compact INV250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 3P 1 Постоянный 8 600 mm Prisma G Настенный шкаф Compact INV160 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 3P 1 Постоянный 8 600 mm Prisma G Настенный шкаф Compact INV250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 3P 1 Постоянный 8 600 mm Prisma G Напольный шкаф Compact INV200 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 3P 1 Постоянный 8 600 mm Prisma G Настенный шкаф Compact INV250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 1 Постоянный 8 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact INS250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 1 Linergy FC 7 600 mm Prisma G Настенный шкаф Compact INV100 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 3P 1 Постоянный 8 600 mm Prisma G Настенный шкаф Compact INS250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 3P 1 Постоянный 8 600 mm Prisma G Напольный шкаф Compact INV250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 1 Постоянный 8 600 mm Prisma G Настенный шкаф Compact INV100 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 1 Постоянный 8 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact INV250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 3P 1 Linergy FC 7 600 mm Prisma G Настенный шкаф Compact INV200 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 1 Постоянный 8 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact INV250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 1 Постоянный 9

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery