


Технические характеристики продукта

Характеристики

LA4KC1B

ДИОД Z DC 12-24В

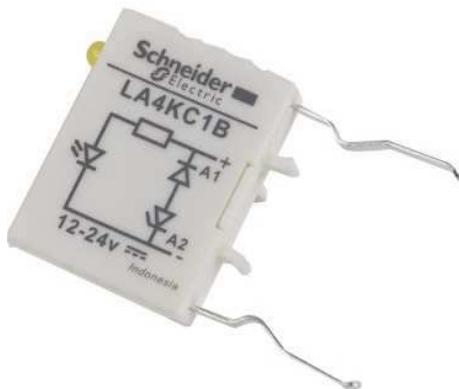

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	LA4K
Тип изделия или компонента	Ограничитель перенапряжения
Совместимость продуктов	LC1 LP1

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Передняя сторона
Способ крепления	Пристегивающийся
Технология подавления	Симметричный защитный стабилитрон
Напряжение цепи управления	12...24 V пост. ток
Макс. пик. напряжение	2 Uc
Сигнализация	Светодиод
Количество на один комплект	Комплект из 5 шт.
Высота	25 мм
Ширина	6 мм
Глубина	22 мм
Масса продукта	0.01 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660
Сертификация	CSA UL
Степень защиты IP	IP2x в соответствии с VDE 0106
Защитное исполнение	TC в соответствии с IEC 60068 TC в соответствии с DIN 50016
Рабочая температура	-25...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-50...80 °C