


Технические характеристики продукта

Характеристики

KTB0630HF4

Canalis - болт. отвод. блок для выкл.-разъед.-предохр. - 3L+N+PE 0630A

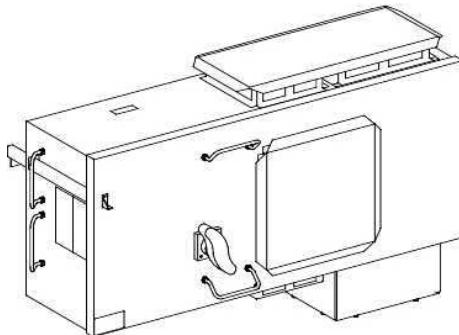

Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Диапазон	Canalis
Наименование продукта	КТ
Тип изделия или компонента	Ответвительная коробка
Область применения	Распределение большой мощности
[Icw] номинальный рабочий ток	630 A
Тип защиты	Выключатель-разъединитель-предохранитель
Тип предохранителя	T - 630 A - T3
Конфигурация проводников отводного блока	3L+N+PE

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Доступные функции	Выключатель-разъединитель-предохранитель
Тип управления	Поворотная рукоятка
Тип клемм	Болтовое соединение
Способ крепления	На болтах
Сторона открывания двери	Передний
Стандарты	IEC 60439-2
Цвет	RAL 9001 : белый
Модули 18 мм	62
Ширина	1108 мм
Глубина	300 мм
Высота	480 мм
Масса продукта	54 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1052 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации