


Технические характеристики продукта

Характеристики

4512240

ЛОТОК ПРОВ.70X400 ГОР.ОЦИНК

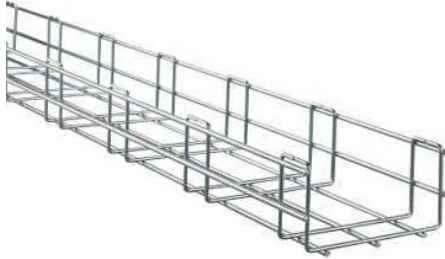

Основные характеристики

Семейство продуктов	Performa
Тип изделия или компонента	Сетчатый лоток
Количество на один комплект	6 м

Дополнительные характеристики

Форма	U-образный
Материал	Сталь С4D, оцинкованный горячим способом
Атмосферной коррозионной категории	С3/С4
Осевой диаметр провода	4.9 мм
Поперечный диаметр провода	3.9 мм
Сечение кабеля	25728 мм ²
Стандарты	МЭК 61537 EN 50102 МЭК 60068-2-75 DIN 4102-12 EN/ISO 1461 EN/ISO 9227
Длина	3 м
Высота	75 мм
Ширина	400 мм
Совместимость по высоте	70 мм
Совместимость по ширине	400 мм
Совместимость обработки поверхности	Горячеоцинкованный
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40...120 °C
Класс IK	IK10

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
