


Технические характеристики продукта

Характеристики

КТВ1000HF4

Canalis - болт. отвод. блок для выкл.-разъед.-предохр. - 3L+N+PE 1000A

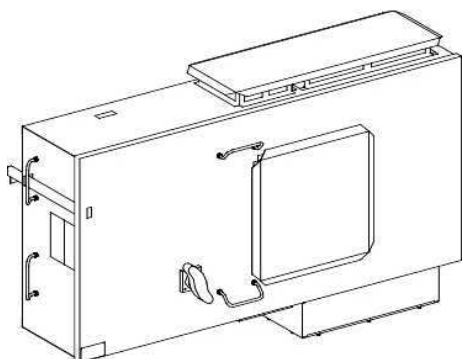

Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Диапазон	Canalis
Наименование продукта	КТ
Тип изделия или компонента	Ответвительная коробка
Область применения	Распределение большой мощности
[I _{cs}] номинальный рабочий ток	1000 A
Тип защиты	Выключатель-разъединитель-предохранитель
Тип предохранителя	T - 1000 A - T4
Конфигурация проводников отводного блока	3L+N+PE

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Доступные функции	Выключатель-разъединитель-предохранитель
Тип управления	Поворотная рукоятка
Тип клемм	Болтовое соединение
Способ крепления	На болтах
Сторона открывания двери	Передний
Стандарты	IEC 60439-2
Цвет	RAL 9001 : белый
Модули 18 мм	80
Ширина	1438 мм
Глубина	330 мм
Высота	690 мм
Масса продукта	96 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в данном документе, не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.