


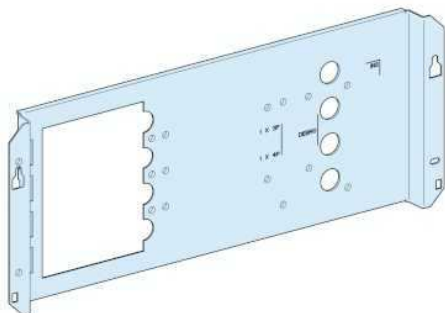

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Compact : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление электродвигательного взвода - горизонтальная установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка Compact : закрепленный INS250 - управление боковая рукоятка - вертикальная установка Compact : закрепленный INV250 - управление боковая рукоятка - вертикальная установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка
Описание полюсов	1x 3P : закрепленный : NSX250 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : INV250 вертикальная установка 1x 3P : втычной : NSX100...160 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : INV250 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : NSX100...160 горизонтальная установка 1x 4P : втычной : NSX100...160 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : NSX100...160 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : INS250 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : NSX250 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : INS250 вертикальная установка 1x 3P : втычной : NSX250 горизонтальная установка 1x 4P : втычной : NSX250 горизонтальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Настенный шкаф - ширина 600 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm Настенный корпус + канал - ширина 600 mm Напольный корпус + 2 канала - ширина 600 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	4 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , постоянный в на- стенный корпус + канал 8 модули : INV250 , постоянный в напольный шкаф 8 модули : INS250 , постоянный в напольный шкаф 8 модули : INS250 , постоянный в настенный шкаф 4 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный корпус + 2 канала 4 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , постоянный в на- польный корпус + 2 канала 4 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный корпус + канал 8 модули : INV250 , постоянный в настенный шкаф
Масса продукта	0.96 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошко- вое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS250 fixed lateral handle vertical 4P 1 direct 8 150 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSX100...160 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct 4 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INV250 fixed lateral handle vertical 3P 1 direct 8 150 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSX250 without plug-in toggle horizontal 4P 1 direct 4 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSX250 without fixed motor mechanism horizontal 4P 1 direct 4 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSX100...160 without fixed motor mechanism horizontal 4P 1 direct 4 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INV250 fixed lateral handle vertical 4P 1 direct 8 150 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSX100...160 without plug-in toggle horizontal 4P 1 direct 4 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSX100...160 without plug-in toggle horizontal 3P 1 direct 4 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSX250 without fixed motor mechanism horizontal 4P 1 direct 4 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS250 fixed lateral handle vertical 3P 1 direct 8 150 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSX250 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct 4 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSX250 without plug-in toggle horizontal 3P 1 direct 4 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INV250 fixed lateral handle vertical 3P 1 direct 8 150 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS250 fixed lateral handle vertical 4P 1 direct 8 150 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSX250 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct 4 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSX100...160 without fixed motor mechanism horizontal 4P 1 direct 4 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS250 fixed lateral handle vertical 3P 1 direct 8 150 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSX100...160 without plug-in toggle horizontal 3P 1 direct 4 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSX100...160 without plug-in toggle horizontal 4P 1 direct 4 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSX250 without plug-in toggle horizontal 4P 1 direct 4 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INV250 fixed lateral handle vertical 4P 1 direct 8 150 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSX100...160 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct 4 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSX250 without plug-in toggle horizontal 3P 1 direct 4 50 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--