


Технические характеристики продукта

Характеристики

KSA630DMCK4CF

Canalis - multiple elbow for trunking - 500 to 630 A - fire barrier

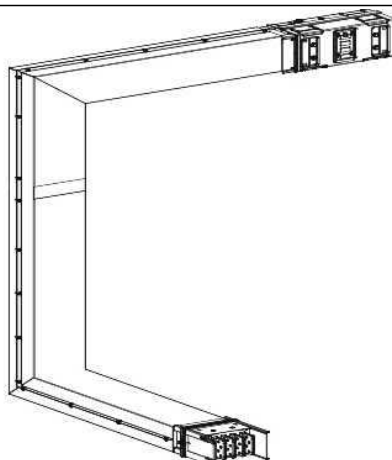

Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Наименование продукта	KS
Тип изделия или компонента	Несколько локтя
Описание сборной шины	Противопожарный барьер
Область применения	Изменить направление
[Isw] номинальный рабочий ток	500...630 A при 35 °C
Тип изменения направления	Вниз на ребро 1 вверх Оставил плоский 3 правый

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Частота сети	50/60 Гц
Размер	На заказ
Рабочий угол	90 °
Длина	Направление 1 : 290 ... 785 мм Направление 3 : 290 ... 785 мм
Высота	Направление 2 : 200 ... 575 мм нейтральный вверх в текущем направлении с видом сверху
Монтажная опора	Сборная шина
Способ крепления	Винтами
Электрическое соединение	Смазкой скользящий контакт
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	167 мм
Глубина	116 мм
Цвет	Белый : RAL 9001
Масса продукта	18 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262