


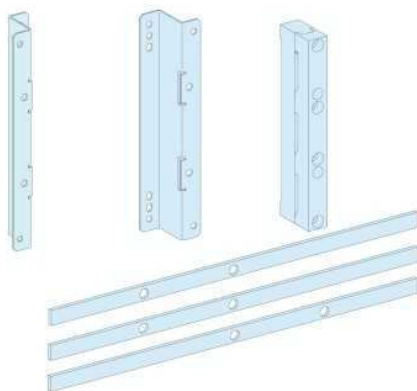

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Fupact : закрепленный ISFT100N - управление ручка держателей предохранителей - вертикальная установка Fupact : закрепленный ISFT160 - управление ручка держателей предохранителей - вертикальная установка
Описание полюсов	4x 3P : закрепленный : ISFT160 вертикальная установка 6x 3P : закрепленный : ISFT100N вертикальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 600 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	8 модули : ISFT160 , заднее соединение на сборных шинах в напольный шкаф 8 модули : ISFT160 , заднее соединение на сборных шинах в настенный шкаф 8 модули : ISFT100N , заднее соединение на сборных шинах в напольный шкаф 8 модули : ISFT100N , заднее соединение на сборных шинах в настенный шкаф
Масса продукта	4.26 кг
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Fupact ISFT100N fixed fuse carriers handle vertical 3P 6 rear connection on busbar 8 100 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Fupact ISFT100N fixed fuse carriers handle vertical 3P 6 rear connection on busbar 8 100 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Fupact ISFT160 fixed fuse carriers handle vertical 3P 4 rear connection on busbar 8 75 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Fupact ISFT160 fixed fuse carriers handle vertical 3P 4 rear connection on busbar 8 75 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0815 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery