


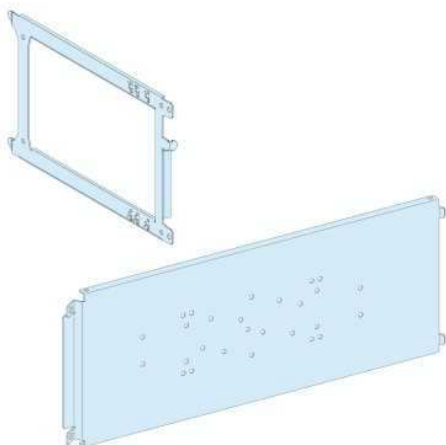

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Fupact : закрепленный ISFT630 - управление ручка держателей предохранителей - горизонтальная установка Fupact : закрепленный ISFT250 - управление ручка держателей предохранителей - горизонтальная установка Fupact : закрепленный ISFT400 - управление ручка держателей предохранителей - горизонтальная установка
Описание полюсов	1x 3P : закрепленный : ISFT630 горизонтальная установка 2x 3P : закрепленный : ISFT400 горизонтальная установка 2x 3P : закрепленный : ISFT250 горизонтальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 mm)	9 модули : ISFT250 , постоянный в шкаф 9 модули : ISFT400 , постоянный в шкаф 10 модули : ISFT630 , постоянный в шкаф
Масса продукта	3.1 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P cubicle Fupact ISFT250 fixed fuse carriers handle horizontal 3P 2 direct 9 137.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Fupact ISFT630 fixed fuse carriers handle horizontal 3P 1 direct 10 162.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Fupact ISFT400 fixed fuse carriers handle horizontal 3P 2 direct 9 137.5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery