


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# MIP70212T

## MINI PRAGMA серебр. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ВСТРАИВ. ЩИТА С ДЫМЧ. ДВ. 2РЯД/24МОД,Италия

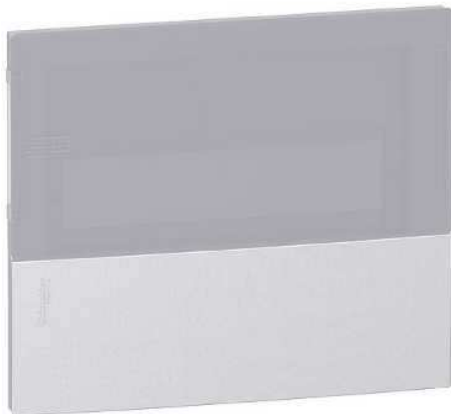

### Основные характеристики

Диапазон	Mini Pragma
Семейство продуктов	Mini Pragma
Тип изделия или компонента	Передняя поверхность
Тип передней панели	Прозрачный
Аксессуар / категория	Комплекующие для установки "отдельная деталь"

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Тип передней крышки	Полупрозрачный
Количество горизонтальных рядов	2
Шаг 9 мм	24
Количество 18 мм модулей в ряду	12
Общее количество 18 мм модулей	24
Материал шкафа	Лицевая панель : технический пластик Дверь : технический пластик
Ширина	294 мм снаружи
Высота	377 мм снаружи
Глубина	13 мм стена 18 мм снаружи
Цвет	Лицевая панель : дымчато-серый
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 IEC 529 IEC 60695-2-11
Огнестойкость	Лицевая панель : 750 °C Дверь : 650 °C
Класс IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0901 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---