


Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYSMX18680PC

Stainless 304L PC rack, Micro-beading finishing, H1800xW600xD800mm.

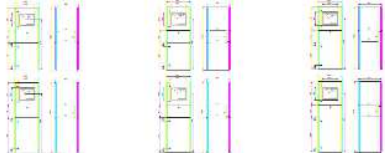

Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial SMX
Диапазон	Spacial
Область применения	Computer protection PC-приложения
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	1800 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	800 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	1 укороченная дверь для дисплея ПК 1 partial door for printer support/CPU 1 задняя дверь 1 корпус 1 сплошная дверь для клавиатуры 1 плата кабельного ввода

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельный корпус, складной и привариваемый
Тип двери	Стеклопанельная часть Частичная дверь Дверь
Количество дверей	Задняя часть : 1 дверь (-и) Передняя сторона : 2 дверь (-и) Передняя сторона : 1 дверь (-и)
Открытие двери	120 °, реверсируемый
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Сплошной
Удобство для доступа	Задняя сторона Передняя сторона
Съемные части	Панель муфт кабельного ввода крепление: защелками Передняя сторона : partial doors крепление: шарнирами Transparent shutter крепление: винтами Задняя часть : дверь крепление: шарнирами
Материал	Петля : нержавеющая сталь Замок : сплав zamak Корпус и дверца : нержавеющая сталь 304L Дверь : стекло Securit
Обработка поверхности	Замок : хромированный Корпус и дверца : обработанная микрошариками Securit glass : шелкография

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP55 (even with the keyboard drawer open) в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 (гладкая дверь) в соответствии с IEC 62262 IK08 (остекленная дверь) в соответствии с IEC 62262
Характеристики окружающей среды	Определенные правила санитарии Коррозионный

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--